



corbetta

2022

PIASTRE DI FISSAGGIO
ACCESSORI

FIXING PLATES
ACCESSORIES




KSP111P

Piastra angolare

attacco legno/wooden fixing

Piastra angolare in acciaio per piedini - foro filettato 10 MA
Sacchetto 2 pezzi - SS2

Steel angled attaching plate for legs - M10 threaded hole
Plastic film 2 pcs - SS2

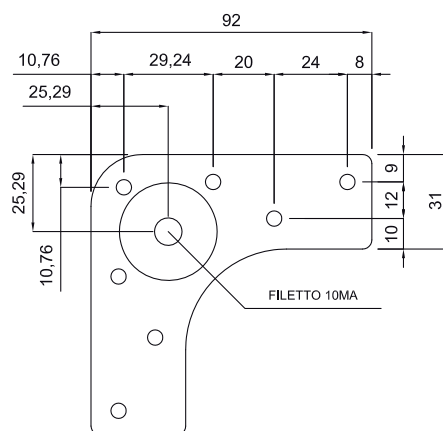

Confezione / Packaging

Dim						
Box	PCS	100				
SS	2	24				

Colori disponibili / Available colours



Zincato / Zinc-plated




KSP215P

Piastra centrale

attacco legno/wooden fixing

Piastra rotonda centrale in acciaio per piedini.
Foro filettato 10 MA
Sacchetto 2 pezzi - SS2

Steel round attaching plate for legs - M10 threaded hole
Plastic film 2 pcs - SS2

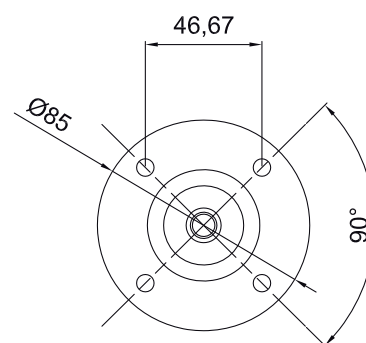


Confezione / Packaging

Dim						
Box	PCS	100				
SS	2	24				

Colori disponibili / Available colours



Zincato / Zinc-plated

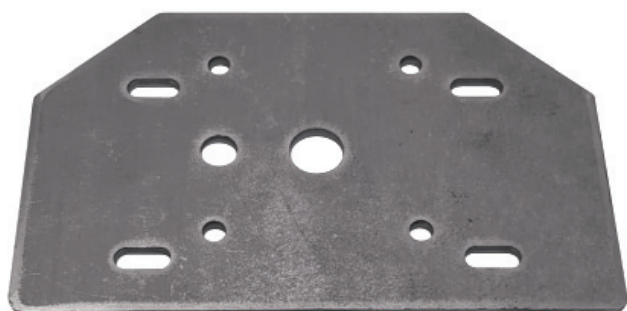


KSP307P

Piastra angolare

attacco legno/wooden fixing

Piastra in acciaio angolare.
Idonea per saldatura.
Con angoli spuntati a 45°


Steel plate.
Supplied raw ideal for welding.
Corner cut 45°

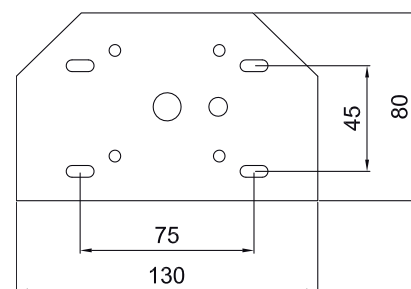

Colori disponibili / Available colours



0* - Grezzo / Unfinished

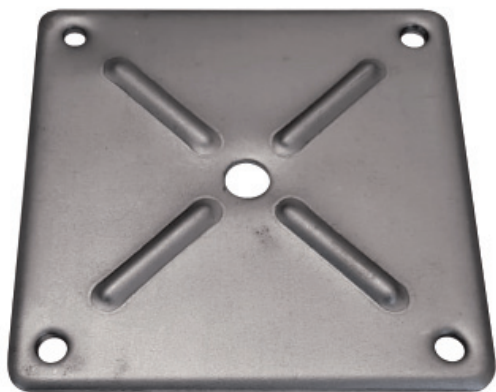

KSP275P

Piastra centrale

attacco legno/wooden fixing


Piastra in acciaio 10x10mm.
Idonea per saldatura.

Steel plate 10x10 mm.
Supplied raw ideal for welding.

Colori disponibili / Available colours

0*

0* - Grezzo / Unfinished



KSP222.40

Piastra angolare

attacco legno/wooden fixing



Piastra in acciaio 98x98 mm
Spessore 2,2 mm
Idonea per saldatura.

Steel plate 98x98 mm.
Thickness: 2,2 mm
Supplied raw ideal for welding.

Colori disponibili / Available colours

0*

0* - Grezzo / Unfinished

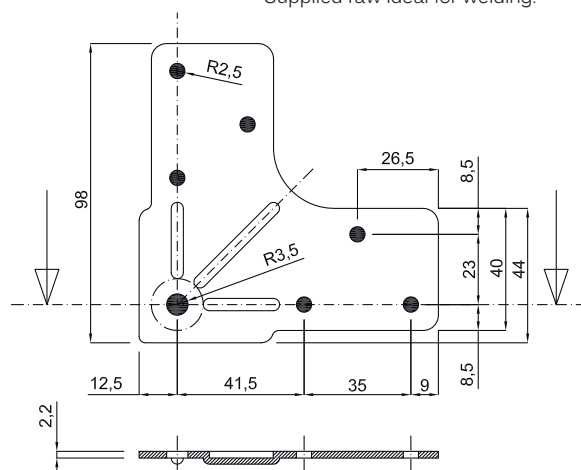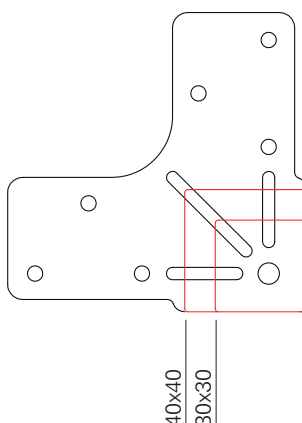

KSP222.25

Piastra angolare

attacco legno/wooden fixing



Piastra in acciaio 98x98 mm
Spessore 2,2 mm
Idonea per saldatura.


Steel plate 98x98 mm.
Thickness: 2,2 mm
Supplied raw ideal for welding.

Colori disponibili / Available colours

0*

0* - Grezzo / Unfinished

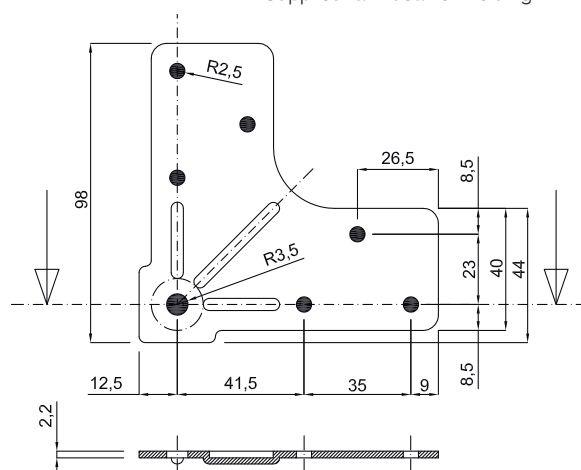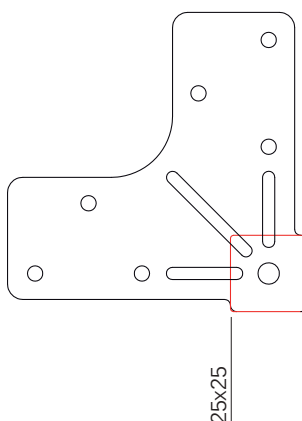

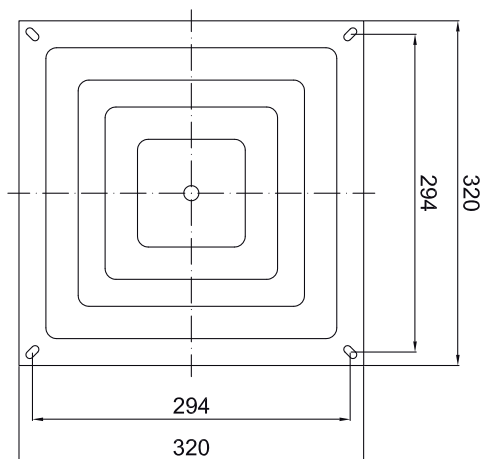

KSP FLAT 32X32

Piastra centrale

attacco legno/wooden fixing

Piastra in acciaio 320x320 mm.
Idonea per saldatura.
Spessore 3 mm


Steel plate 320X320 mm.
Supplied raw ideal for welding.
Thickness 3 mm



Colori disponibili / Available colours

0*

0* - Grezzo / Unfinished

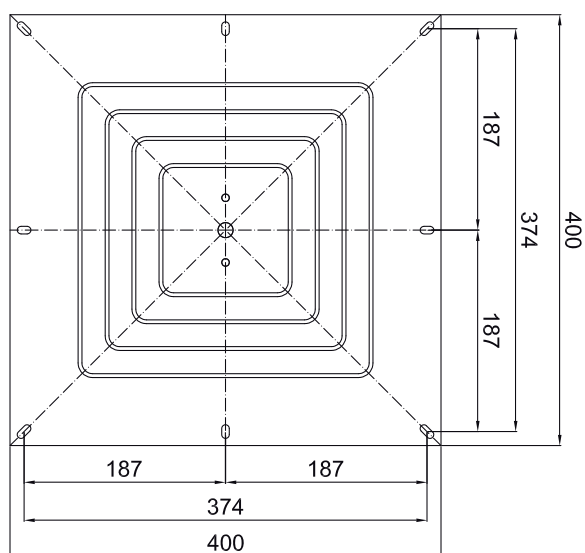

KSP FLAT 40X40

Piastra centrale

attacco legno/wooden fixing

Piastra in acciaio 400x400 mm.
Idonea per saldatura
Spessore 4 mm


Steel plate 400X400 mm.
Supplied raw ideal for welding.
Thickness 4 mm



Colori disponibili / Available colours

0*

0* - Grezzo / Unfinished

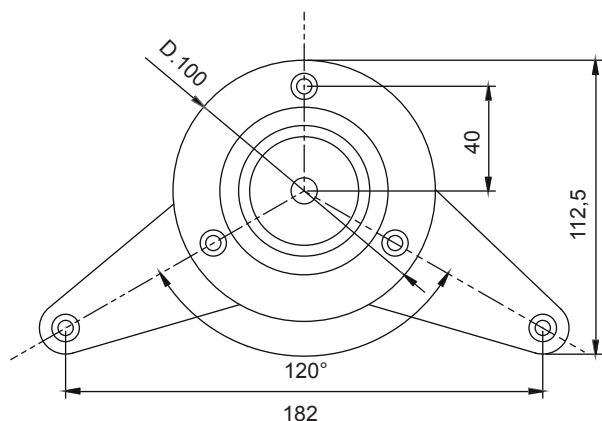


KSP375

Piastra/Plate

attacco legno/wooden fixing

Piastra universale in alluminio
Attacco: Foro filettato 10 MA
Per gambe in acciaio/legno
- Ø 50 / Ø 60 / Ø 80 mm

Aluminium plate
Threaded hole 10 MA
For steel & wood legs
- Ø 50 / Ø 60 / Ø 80 mm

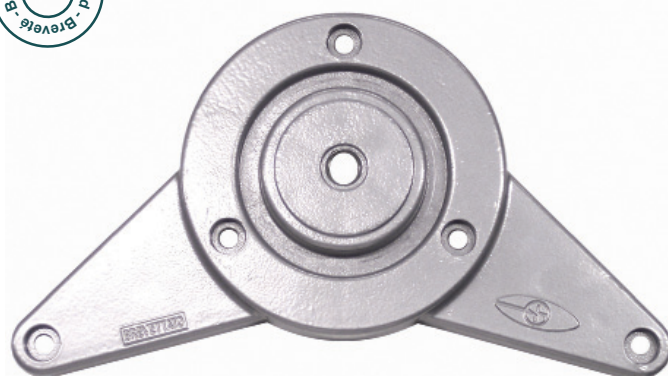

Confezione / Packaging

SET 1 PIASTRA - Sciolta
SET 1 PCS - Free

SS1 - 1 pezzo/pcs

Colori disponibili / Available colours

0*

0* - Grezzo / Unfinished





KSP0361/362/80

Piastra centrale

attacco vetro / glass fixing

Piastra in acciaio Inox Ø 100 mm
Per gambe tavolo Ø 80 mm
Spessore 16 mm
Filetto centrale 10MA

Stainless steel plate Ø 100 mm
For table legs Ø 80 mm
Thickness 16 mm
Central threaded hole M10

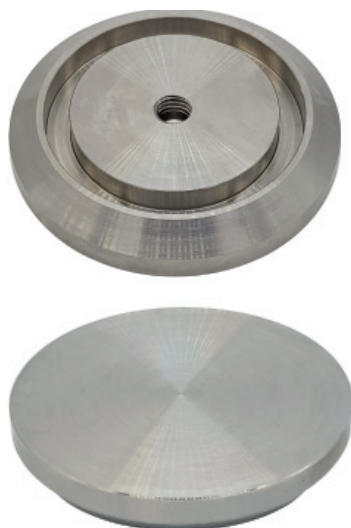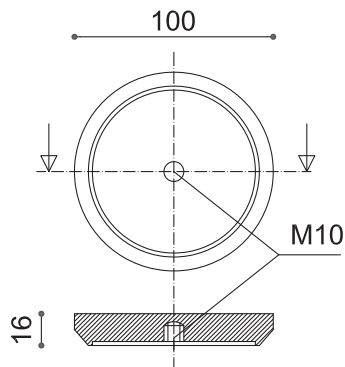


KSP0361/362/60

Piastra centrale

attacco vetro / glass fixing


Piastra in acciaio Inox Ø 80 mm
Per gambe tavolo Ø 60 mm
Spessore 12 mm
Filetto centrale 10MA

Stainless steel plate Ø 80 mm
For table legs Ø 60 mm
Thickness 12 mm
Central threaded hole M10



Ø 30/40/50

3

**195**

Regolabile con base in plastica nera.
Gambo in ferro zinco-cromato. Dimensioni:
- Ø 30/40 mm - Filetto 8/10 MA
- Ø 50 mm - Filetto 10 MA

Non-swivel glide. With plastic black base
and zinc-steel stem. Dimension:
- Ø 30/40 mm - 8/10 MA stem
- Ø 50 mm - 10 MA stem

Dim		30	40	50					
	Box	PCS	200	150	100				
	BV	4	12	12	12				

50

3

**199**

Piede con gambo oscillante zincato.
Inclinazione Max. 30°.
Base in Nylon - Colore Nero.
Dimensione: Ø 50 mm - Filetto: 10MA.

Non swivel glide with zinc-chrome stem.
Black plastic base.
Dimension: Ø 40/50/60 mm - 10M stem.

Dim		50							
	Box	PCS	100						
	BV								

Ø 32

**200**


Regolabile in acciaio.
Con base in gomma nera.
Dimensione: Ø 32 mm - Filetto: 10MA.
Colori: Cromato - Ottonato

Adjustable with zinc steel stem and
black plastic.
Dimension: Ø 32 mm - 10M stem.
Colours: Chrome - Brass plated

Dim		32							
	Box	PCS	150						
	BV		4	12					

Ø 30/35/40/50/60

R

**201**


Regolabile in ottone fuso tonito e lucidato.
Con base in gomma nera. Dimensione:
- Ø 30/35/40 mm - Filetto 10MA
- Ø 50/60 mm - Filetto 12MA

Brass die-cast turned and polished.
With plastic black base. Dimension:
- Ø 30/35/40 mm - 10M stem
- Ø 50/60 mm - 12M stem

Dim		30	35	40	50	60			
	Box	PCS	100	100	50	50	50		
	BV/SK-10MA	4	12	12	12	-	-		
	BV/SK-12MA	2	-	-	-	12	12		

Ø 40/50/60

R

**211**

Regolabile in ottone fuso tornito e lucidato.
Base in gomma nera. Dimensioni:
- Ø 40 mm - Filetto 10MA
- Ø 40/50/60 mm - Filetto 12MA

Brass die-cast turned and polished.
With plastic black base. Dimension:
- Ø 40 mm - 10M stem
- Ø 40/50/60 mm - 12M stem

Dim		40	50	60					
	Box	PCS	60	80	60				
	BV		2	12	12	12			



3

K1706**Clips per zoccolo**

Clips per aggancio piedino
a zoccolo in ABS
Confezione: SK8 - BV8

ABS toe klik clips
Packed: SK8 - BV8

Dim									
	Box	PCS	200						
	BV		2	24					